



MetaLine® 440


Coatings made in Germany - since 1960

REVÊTEMENT INSONORISANT RÉDUCTEUR DE BRUIT APPLICABLE PAR PROJECTION

Revêtement insonorisant, prêt à l'emploi, en **phase aqueuse** à base de résine synthétique dispersive. Applicable au pinceau, rouleau ou à la spatule. Très bonne absorption du bruit aérien et de corps.



- Réduction du bruit
- Élasticité résiduelle
- Sans joint ni raccord
- Résistant à la température
- Recouvrable


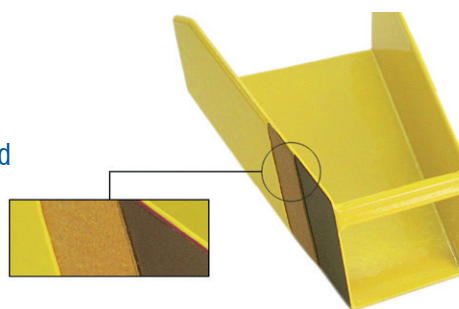


Pour la réalisation de revêtement extérieur sur des systèmes de distribution, gouttières, trémies, systèmes de séparation, **revêtement de machines**, appareils climatiques, tôles de réception, tambour rotatif, coffret insonorisant et autre construction métallique de faible épaisseur qui tendent à la **résonnance** et au bruit de corps.

MetaLine® 440 doit être appliqué sur les surfaces **sollicitées**. L'application se fait en plusieurs couches successives, de

préférence avec un pistolet à mastic (buse de 3 mm). Après séchage le produit est **usinable** (par ponçage par ex.) Le produit n'est pas résistant aux contraintes d'intempéries, humidité, huiles ou aux chocs mécaniques.

La **protection** est réalisable avec une peinture ou de préférence avec notre système de revêtement élastomère MetaLine® Série 500/700 **alimentaire** et très résistant.

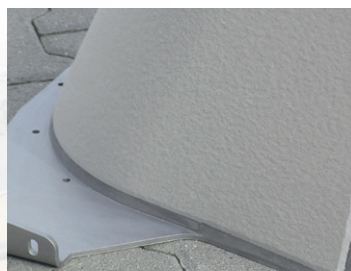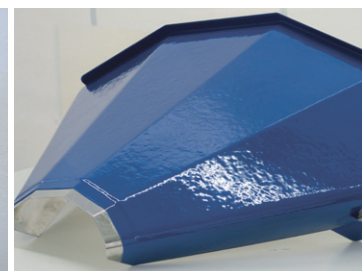

MetaLine® 440

sans éclats, sans bruit, sans sutures - des solutions de matériaux conçues par des professionnels pour des professionnels - fabriqué en Allemagne!

MetaLine Surface Protection GmbH | DE-71157 Hildrizhausen (Germany) | Robert-Bosch-Str. 5-11
Tel. +49 (0)7034 3100-0 | Fax +49 (0)7034 3100-5 | www.metaline.com | info@metaline.de

Les modifications techniques sont réservées! Les informations et exemples d'application sont donnés en bonne foi. Ils sont valables même en tenant compte d'éventuels droits juridiques de tiers, mais ne sont pas contractuels et ne dégagent pas l'utilisateur de vérifier par lui-même si l'emploi des produits et procédé conviennent à son utilisation spécifique. Lorsque l'utilisation se fait hors de notre contrôle, les caractéristiques, les exigences de performances ou de réparation de dommages sont exclus. © MetaLine Surface Protection GmbH, DE-71157 Hildrizhausen (1960 - 2022). MetaLine est une marque déposée de nos sociétés.

Teinte
Gris clair
Etat de livraison
Pâteux (craint le gel)
Epaisseur humide
Jusqu'à 1,5 mm
Epaisseur sèche recommandée
1 à 2 fois l'épaisseur de la tôle
Consommation
Env. 1,8 kg/m²/mm d'épaisseur incluant la perte
Résistance à la température
Jusqu'à + 120 °C
Extrait sec
70 % à la livraison
Diluant
Eau
Poids spécifique
1,2 g/cm³ (sec)
Classe du produit (DIN4102)
B1 - difficilement inflammable
Facteur de perte (tôle)
0,18 à 200 Hz
Temps de séchage
3 jours à 20 °C
Conditionnement
Sceau de 5 kg / fût de 200 kg

