



Tubería - Revestimiento interior (semiautomatizado)

Para el revestimiento in situ de tramos de tubería de hasta 12 metros de longitud y de un diámetro a partir de 500 mm.

Mediante un dispositivo de tracción de cable se dirige la pistola aplicadora lentamente a través del tubo, que va rotando. El proceso se repetirá, tantas veces como necesario, en ambas direcciones, hasta conseguir el espesor deseado.

Aplicaciones:

- MetaLine Serie 500 hasta 3 mm de espesor de capa (contiene solventes)
- MetaLine Serie 700 hasta 10 mm de espesor de capa (no contiene solventes)

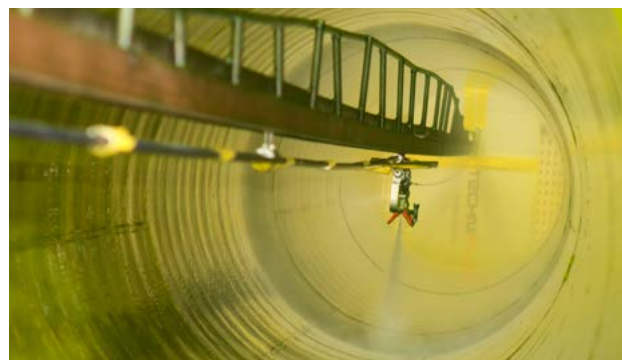

Referencia y fotos:
BHP Billinton, Australia

- 1 Listo - revestimiento elastomérico, resistente a abrasión y sin costuras. MetaLine aplicado in situ...
- 2 El dispositivo de tracción puede ser accionado con guía deslizante de patín o sin guía.
- 3 Tras finalizar por completo la preparación de la superficie e imprimir
- 4 Virador accionado eléctricamente para rotar la tubería
- 5 Pistola AIRLESS para la pulverización y aplicación uniforme de MetaLine Serie 500
- 6 Tras finalización del revestimiento interno puede realizarse adicionalmente un tratamiento externo