



# Réacteurs BWT



MetaLine® Série 700 – Protection anticorrosion pour les installations en contact avec l'eau de mer

Le traitement des eaux de ballast selon les normes de l'OMI, qu'il soit réalisé à l'aide de produits chimiques, par cavitation, par rayonnement UV ou par d'autres procédés, représente un défi technique majeur pour les ingénieurs.

MetaLine® 785 est une solution de revêtement éprouvée pour la protection du réacteur et de sa tuyauterie. De plus, l'utilisation d'aciers spéciaux coûteux peut être réduite au minimum.

## Domaines d'application

- Réacteurs d'eau de ballast
- Tuyauteries d'eau de ballast
- Coudes de tuyaux d'eau de ballast

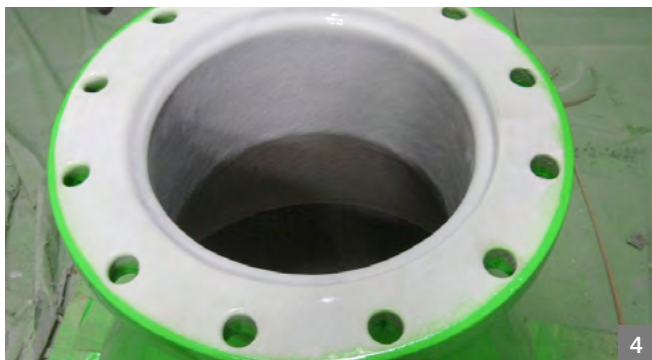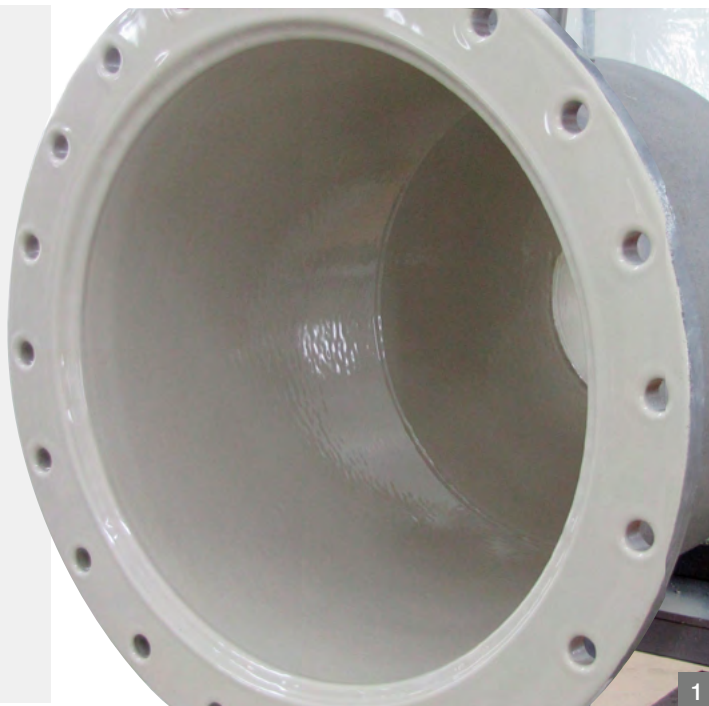

## Avantages

- résistant à l'eau salée et à de nombreux produits chimiques dans une plage de pH comprise entre 3 et 11
- peut être pulvérisé et coulé en une seule opération à l'aide de l'APPLICATOR S700 (fig. 3)
- résistant à la pression hydraulique et pneumatique jusqu'à 70 bars

