


Roues fermées

MetaLine® Série 700 – Protection anti-usure pour pompes et installations de transport

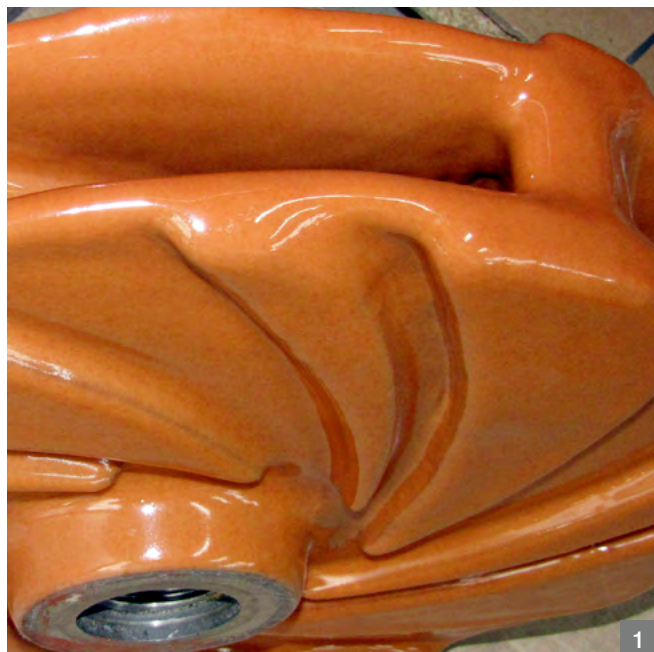


Revêtements élastomères pulvérisables sans soudure pour optimiser la durée de vie. Particulièrement résistants à l'érosion et à la cavitation.

Faible grammage. Structure de surface optimisée sur le plan hydrodynamique. Neutre en termes de vibrations.

Domaines d'application

- Roues en acier normal
- Roues en acier inoxydable
- Roues en laiton
- Roues en élastomères PUR
- Roues en caoutchouc
- Roues en plastique

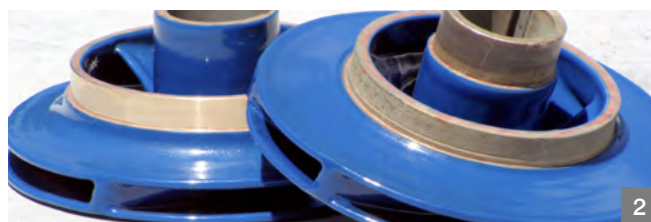

Avantages

- les propriétés hydrophobes augmentent la vitesse d'écoulement de l'eau
- généralement recommandé pour des vitesses de rotation allant jusqu'à 1 900 tr/min
- **décontaminable** en cas de rayonnement radioactif

