

Tuyauteries pour matières solides

MetaLine® Série 700 – Durée de vie prolongée lors du transport de liquides très abrasifs




Conçu pour les fluides les plus abrasifs. Peut être appliqué dans n'importe quelle épaisseur de couche en fonction de la charge. Bonne résistance chimique. Convient également pour l'étanchéité des brides.

Domaines d'application

- Conduites
- Raccords
- Coudes
- Distributeurs


Longueur maximale de revêtement pour les tuyaux droits (ML 760)

Diamètre :	minimum 10 cm	longueur max.	200 cm
Diamètre :	> 10 - 30 cm	longueur max.	300 cm
Diamètre :	> 30 - 80 cm	longueur max.	400 cm
Diamètre :	> 80 cm - max.	longueur max.	600 cm

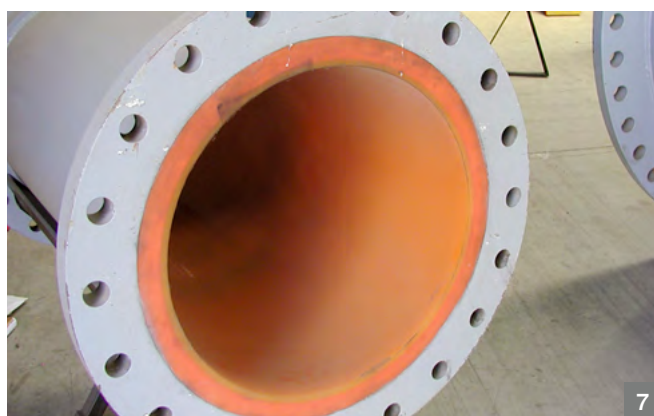

Avantages

- utilisable jusqu'à une granulométrie de 8 mm et moins
- conçu également comme procédé de réparation pour les revêtements en caoutchouc déjà endommagés
- conçu pour le revêtement de pièces individuelles sur le chantier

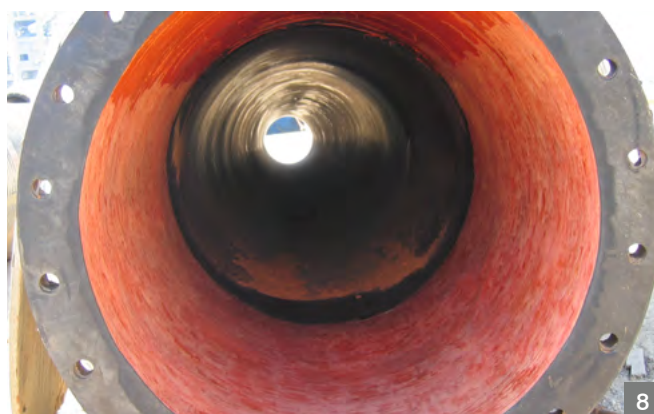

MetaLine Surface Protection GmbH | DE-71157 Hildrizhausen (Germany) | Robert-Bosch-Str. 5-11
Tel. +49 (0)7034 3100-0 | Fax +49 (0)7034 3100-5 | www.metalline.com | info@metalline.de

Les modifications techniques sont réservées! Les informations et exemples d'application sont donnés en bonne foi. Ils sont valables même en tenant compte d'éventuels droits juridiques de tiers, mais ne sont pas contractuels et ne dégagent pas l'utilisateur de vérifier par lui-même si l'emploi des produits et procédé conviennent à son utilisation spécifique. Lorsque l'utilisation se fait hors de notre contrôle, les caractéristiques, les exigences de performances ou de réparation de dommages sont exclus. © MetaLine Surface Protection GmbH, DE-71157 Hildrizhausen (1960 - 2026). MetaLine est une marque déposée de nos sociétés.