

Reparaciones de goma sumergida




Materiales de reparación a base de elastómeros aplicables con espátula, vertido o pulverización. Indicados para trabajos en vertical y sobre la altura de la cabeza.

Mayor resistencia al desgaste que goma natural!
Indicado para goma blanda y dura.

Indicado para el sellado de bridas. Se adhiere de forma inseparable sin necesidad de vulcanizado posterior.

Aplicaciones:

- Reparación de revestimientos en goma
- Sellado de bridas
- Reparación de goma en submarinos
- Defensas / boyas
- Cojines elevadores/ de sellado
- Aerodeslizadores
- Embarcaciones neumáticas semirígidas
- Sellos de compuertas de esclusa

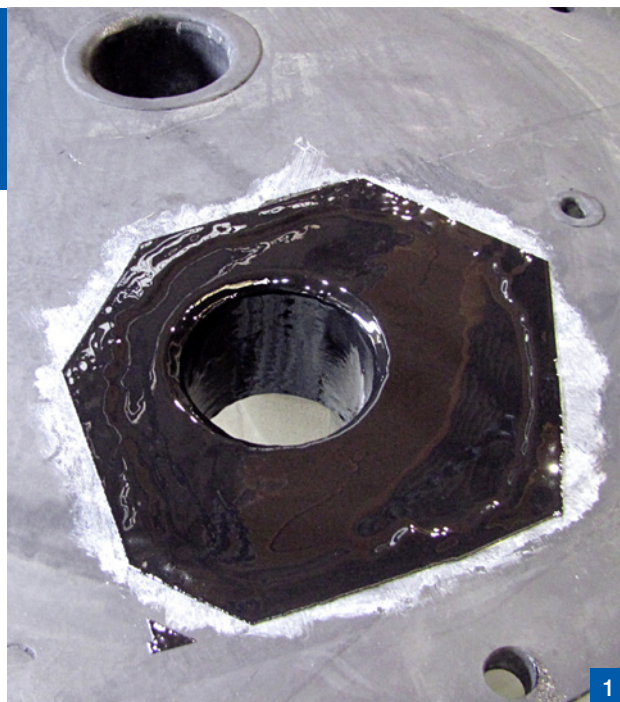

- 1 Tapa de recipiente revestida con goma vulcanizada durante la reparación in situ
- 2 Reparación parcial sobre revestimiento de goma natural blanda
- 3 Ningún problema con MetaLine – con la competencia un desastre
- 4 Sellado de cojin inflable de material similar a goma
- 5 Impulsor de goma durante el trabajo de mantenimiento
- 6 Sellado “líquido” en unidad de tratamiento de agua de mar
- 7 Una combinación interesante: goma revestida con MetaLine 785