



Coatings made in Germany - since 1960




Pistolet de sablage par aspiration pour des petites applications

Petit appareil à air comprimé très maniable, pour réaliser une préparation de surface, rapide et efficace, par **sablage** et **obtenir** une rugosité. Les pièces sollicitées sont durcies et garantissent une fonction de longue durée.

- Simple et robuste
- Transportable
- Economique

Le tube d'aspiration est simplement inséré dans l'agrégat de sablage et aspire l'abrasif dans un premier temps sans pression vers le pistolet. Là l'agrégat est accéléré par le flux d'air pour être projeté sur les surfaces à traiter. L'agrégat utilisé peut-être **angulaire** de type corindon pour **obtenir une rugosité** ou cylindrique pour polir.

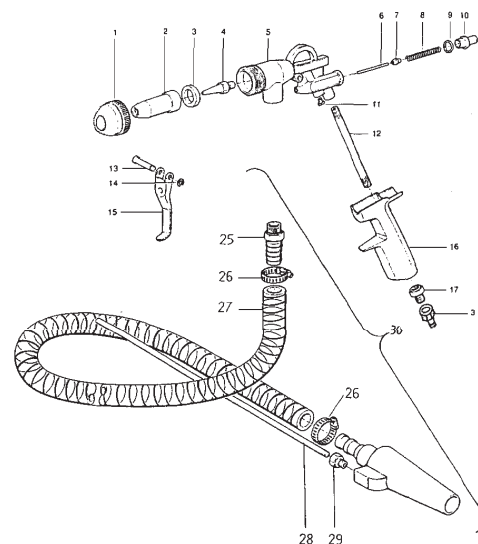

Toutes les règles de sécurité requises sont à respecter. Les vêtements de protection, les gants et le masque de protection doivent être suffisamment robuste. Ne pas abuser. Arrêter l'appareil en présence d'enfants. Ne jamais diriger le jet du pistolet vers une quelconque forme humaine. Raccorder au réseau d'air comprimé avec des **raccords rapides uniquement**. Le réglage de la pression doit se faire à travers un réducteur de pression. N'utilisez pas d'oxygène ou autre gaz combustibles comme source d'énergie. Lors de la réparation ou la maintenance du pistolet il faut séparer celui-ci de la source d'alimentation en énergie (réseau d'air comprimé). **N'utilisez pas** de sable Quartz (risque de silicose). Le pointeau (Pos. 6) et la goupille de gâchette (Pos. 13) doivent être **lubrifiés** de temps en temps.

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. G401911 écrou | 2. B040035 buse de rechange |
| 3. G401912 bague d'étanchéité | 4. G401913 buse d'air |
| 5. G401914 corps du pistolet | 6. G401915 pointeau |
| 7. G402032 soupape | 8. G402031 ressort de soupape |
| 9. G406599 bague d'étanchéité | 10. G406598 écrou de serrage |
| 11. G406608 écrou de serrage | 12. G406609 tube d'air |
| 13. G406572 goupille | 14. G402895 bague Seeger |
| 15. G401916 gâchette | 16. G401917 poignée du pistolet |
| 17. G401918 mamelon | 25. G401928 raccord du flexible |
| 26. E770117 collier | 27. G401929 flexible |
| 28. G401930 tube fileté | 29. G401931 vis réductrice |
| 30. G401926 flexible complet | 31. E700013 raccord R 1/4" a |



Consommation d'air
380 litres/minutes
Pression de travail
Max. 8,0 bar
Diamètre de la buse de sablage
5 mm
Taille de l'agrégat de sablage
0,1 mm à 2 mm
Consommation d'agrégat
Jusqu'à 1,5 kg/minute
Longueur du flexible d'aspiration
2 mètres
Diamètre du flexible d'aspiration
9 mm
Qualité de l'air comprimé
Sec et déshuilé
Longueur
205 mm
Poids
800 gr
Contenu du package
1 pistolet de sablage
Prix (au 10/21)
160,00 EUR H.T.