

Boîtes à filtres / Filtres

MetaLine® Série 700 – Protection anticorrosion pour les installations d'eau de mer



1


Pour la réparation ou le revêtement complet de systèmes de filtration. Propriétés homogènes, sans soudure, semblables à celles du caoutchouc. Concept de revêtement entièrement fermé, de l'intérieur jusqu'aux brides. Propriétés anti-salissures.

Domaines d'application

- Boîtiers de filtres
- Couvertures de filtres
- Réacteurs à eau de ballast
- Systèmes de traitement des eaux usées
- Installations de dessalement d'eau de mer




4



2



3



5




6



7

Avantages

- résiste aux impacts de corps solides – pratiquement impossible à éliminer par sablage
- propriétés physiques et résistance supérieures à celles du caoutchouc naturel (fig. 7)
- propriétés anticorrosion duplex actives (**encapsulantes**) et passives (**anodiques**)

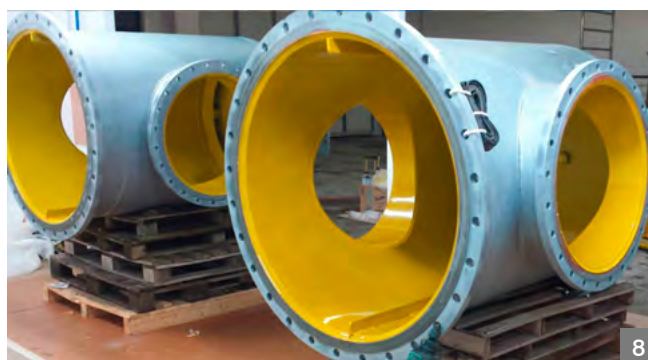

8

