

MetaLine® .com
surface protection

MetaLine® SP1


Coatings made in Germany - since 1960



Saugstrahlpistole für Klein-Anwendungen

Handliches, druckluftbetriebenes Kleinstrahlgerät um Oberflächen schnell und wirkungsvoll **strahlen** und **aufrauen** zu können. Gehärtete Funktionsteile gewährleisten eine störungsfreie Langzeit-Funktion.

- ***einfach & robust***
- ***transportabel***
- ***preiswert***

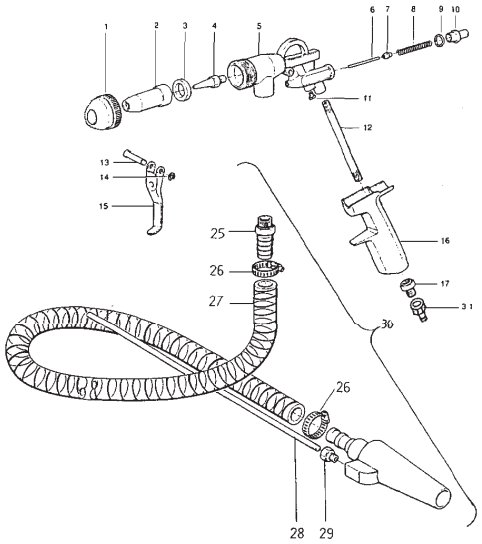


Luftverbrauch	
380 Liter/Minute	
Arbeitsdruck	
max. 8,0 bar	
Strahldüsen-Durchmesser	
5 mm	
Strahlmittelgröße	
0,1 mm bis 2 mm	
Strahlmittelverbrauch	
bis 1,5 kg/Minute	
Saugschlauchlänge	
2 m	
Saugschlauch-Durchmess.	
9 mm	
Druckluftqualität	
Entfeuchtet & ölfrei	
Baulänge	
205 mm	
Gesamtgewicht	
800 g	
Verpackungseinheit	
1 Sandstrahlpistole	
Preis (Stand 10/21)	
160,00 EUR zzgl. MWSt.	

Der Saugschlauch wird einfach in das Strahlmittelbehältnis gesteckt und saugt das Strahlmittel, zunächst drucklos, in die Pistole. Dort wird das Strahlgut im Luftstrom extrem beschleunigt und zielgerichtet auf die zu behandelnde Oberfläche geschleudert. Es können wahlweise **scharfkantige**, korundartige Strahlmittel zum **Aufrauen**, oder kugelförmige Strahlmittel zum Polieren/Glätten eingesetzt werden.

Alle erforderlichen Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten. Ausreichend robuste Schutzkleidung, Handschuhe und Strahlschutzhaube verwenden. Gerät nicht zweckentfremden. Vor Kindern verschließen. Strahlpistole nie auf Lebewesen richten. Druckluftanschluss nur über **Schnellverschlusskupplungen**. Die Arbeitsdruckeinstellung muss über einen getrennten Druckminderer erfolgen. Als Energiequelle keinen Sauerstoff oder brennbare Gase verwenden. Vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten von der Luftquelle trennen. **Keinen** Quarzsand (Silicosegefahr) verwenden. Ventilstift (Pos. 6) und Bolzen (Pos. 13) gelegentlich **ölen.**

1.	G401911	Überwurfmutter	2.	B040035	Ersatzdüse
3.	G401912	Dichtring	4.	G401913	Luftdüse
5.	G401914	Pistolenkörper	6.	G401915	Ventilstift
7.	G402032	Ventil	8.	G402031	Ventilfeder
9.	G406599	Dichtring	10.	G406598	Verschlussschraube
11.	G406608	Verschlussschraube	12.	G406609	Luftrohr
13.	G406572	Bolzen	14.	G402895	Seegerring
15.	G401916	Abzughebel	16.	G401917	Pistolengriff
17.	G401918	Anschlussnippel	25.	G401928	Schlauchverschraubung
26.	E770117	Schraubklemme	27.	G401929	Materialschlauch
28.	G401930	Gewinderohr	29.	G401931	Reduzierschraube
30.	G401926	Saugschlauch komp.	31.	E700013	Stecknippel R 1/4“ a



protect repair save cover improve

P118SP-DE (Oktober 2021)

MetaLine Surface Protection GmbH | DE-71157 Hildrizhausen (Germany) | Robert-Bosch-Str. 5-11
Tel. +49 (0)7034 3100-0 | Fax +49 (0)7034 3100-5 | www.metaline.com | info@metaline.de

Technische Änderungen vorbehalten! Die Informationen und Anwendungsbeispiele in dieser Übersicht erfolgen nach bestem Gewissen. Sie gelten jedoch auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter als unverbindlich und entbinden den Anwender nicht, die Produkte und Verfahren für die beabsichtigte Verwendung auf ihre Eignung und Werkstoff-Verträglichkeit selbst zu überprüfen. Für Anwendungsergebnisse übernehmen wir keine Garantie.
Copyright by MetaLine Surface Protection GmbH, DE-71157 Hildrizhausen (1960 - 2021). MetaLine ist eingetragenes Warenzeichen unseres Hauses.