






Tank-Innenauskleidung (Doppelhüllen-System)

MetaLine® Serie 700 – Korrosionsschutz für Schwarz- und Grauwassertanks

Nicht verklebte, gummiartige Tank-Auskleidung. Wieder entfernbare für eventuelle Reparaturarbeiten am Untergrund. Wird nahtlos auf die bestehende Konstruktion vom Mannloch bis zu den Abflussflanschen aufgespritzt und bildet einen vollständig in sich stabilen, zweiten „Gummi-in-Metalltank“-Innenkörper. Vermeidet das aufwendige Sandstrahlen auf engstem Raum (Abb. 3).

Anwendungen

- Stahlbehälter
- GFK-Tanks
- Aluminiumtanks
- NICHT geeignet für brennbare Flüssigkeiten

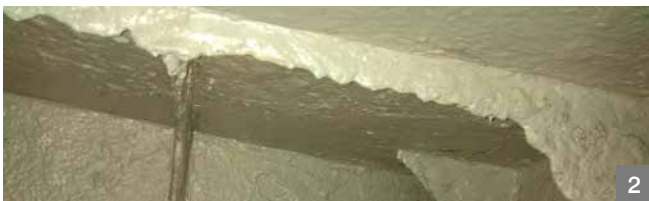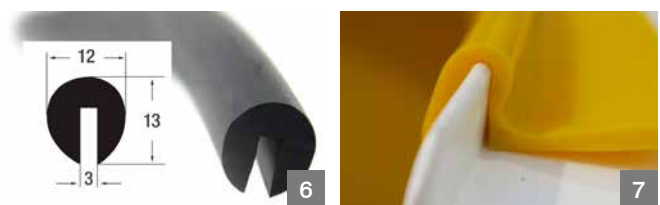

Referenz

- ca. 4 mm dicker, nahtloser Innentank – scharfe Kanten werden durch Profile abgerundet (Abb. 6)
- niedriges Gewicht von nur ca. 5 kg/m² – leicht zu reinigen / desinfizierbar
- kein Sandstrahlen oder mechanische Oberflächenvorbehandlung mehr erforderlich

