


Turbinas Francis

Revestimientos elastoméricos protectores y sin costuras aplicables por pulverización. Extremadamente resistentes contra cavitación y erosión.

Resistentes a vibración e impacto. Peso de sólo aprox. 1kg por m² y mm de espesor

Aplicaciones:


- Impulsores Francis
- Turbinas de flujo directo
- Paletas directrices / Distribuidores
- Rectificadores de flujo
- Aparatos accesorios

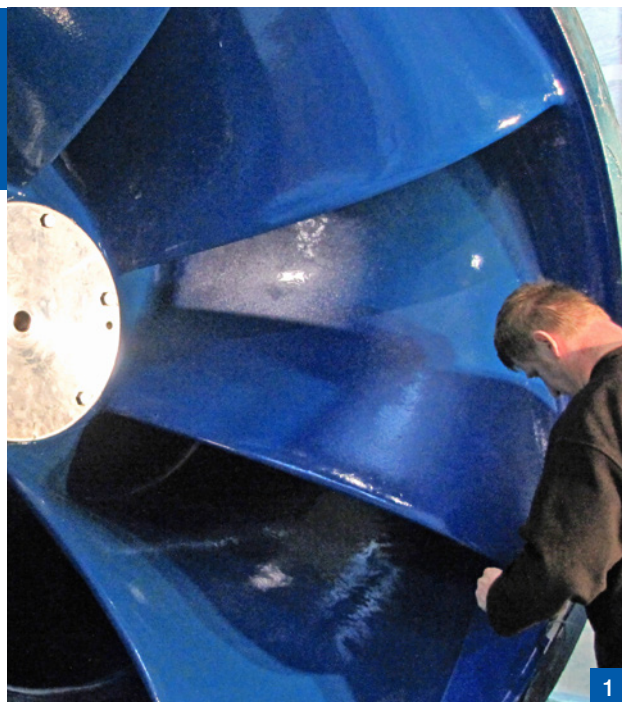

1



2



3



4



5



6



7

- 1 Testado. Hasta 50 veces más resistente que los materiales epoxicerámicos
- 2 Estructura superficial hidrodinámicamente optimizada, extrema lisura
- 3 Alta elasticidad, resistente a vibración, ligero, económico
- 4 Material similar a goma aplicable sin costuras para extremo alargamiento de la vida útil
- 5 Reparable en cualquier momento, in situ y sin desmontaje
- 6 La técnica por pulverización de MetaLine está indicada para casi todo tipo de geometrías
- 7 Utilizado ya desde fábrica por empresas líderes en la fabricación de turbinas