



Revêtement intérieur des tuyaux (semi-automatisé)

MetaLine® Série 700 – Revêtements pour la protection contre l'usure et la corrosion





Pour le revêtement sur site de sections de tuyaux jusqu'à 12 mètres de long et d'un diamètre supérieur à 500 mm.

Le pistolet pulvérisateur est guidé à l'aide d'un dispositif à câble et tiré lentement à travers le tuyau en rotation. Le processus est répété dans les deux sens jusqu'à ce que l'épaisseur de couche finale souhaitée soit atteinte.

Domaines d'application

- MetaLine® Série 500 jusqu'à une épaisseur de couche de 3 mm (contenant des solvants)
- MetaLine® Série 700 jusqu'à une épaisseur de couche de 10 mm (sans solvants)

Référence et photos :
BHP Billiton, Australie

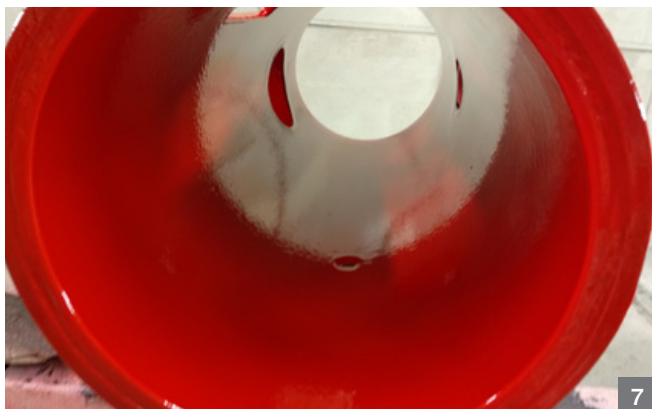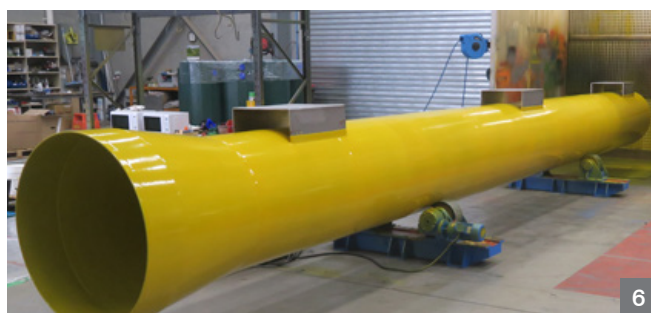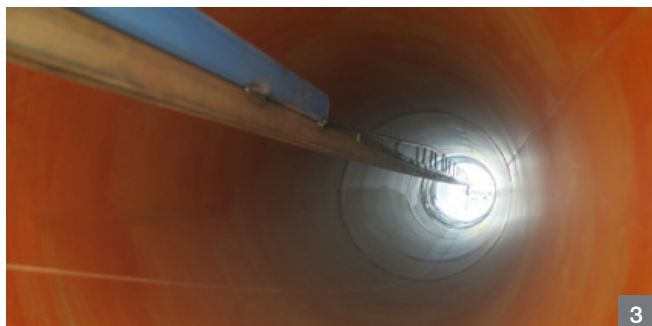

Avantages

- pour les pièces détachées ou les solutions individuelles sur le chantier
- détermination variable de l'épaisseur de couche en fonction de la charge
- conçu pour les liquides abrasifs (pas d'acides forts ni de bases)

